


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Coated Folding box board white back - GC1

Ref.: 321

Origin: Chile

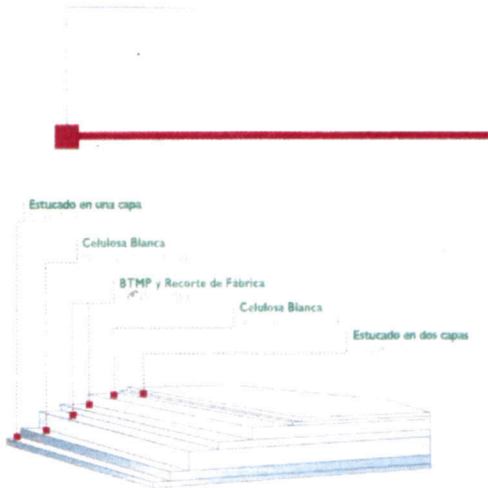

Lisura / Smoothness
TAPPI 555

PPS (µm)
1.0 ± 0.5

Blancura / Brightness
TAPPI 525 / ISO 2470

Top (%)
87 -2+1

Blancura / Brightness
TAPPI 525 / ISO 2470

Back (%)
84 -2+1

Brillo 75° / Gloss 75°
TAPPI 480

Hunter 75° (%)
>40

Cobb (lmin)
TAPPI 441

Top (g/m²)
25 - 45

Cobb (lmin)
TAPPI 441

Back (g/m²)
25 - 45

Humedad / Moisture
TAPPI 412

(%)
6.5 - 9.0

Cartulinas Estucadas por Ambas Caras

Double Side Coated Folding Boxboard

Gramaje Weight (g/m ²) TAPPI 410	Rigidez (laminado) Stiffness (laminated)		Rigidez (unilaminado) Stiffness (unilaminated)		Espesor Thickness	
	TAPPI 489		TAPPI 556		TAPPI 411	
	mN x m		mN x m ²		Pts / Pt ²	µm
205	2.8	5.8	5.5	11.2	11.8	300
225	4.0	8.2	7.8	16.0	13.6	345
240	5.7	11.7	11.1	22.7	14.6	370
255	7.2	14.9	14.0	29.0	15.9	405
280	9.6	19.8	18.7	38.5	17.9	455
300	11.3	24.3	22.0	47.3	19.7	500
330	14.2	31.4	27.7	61.2	21.7	550
360	17.2	39.0	33.5	76.0	23.8	600
** 390	20.5	47.0	40.0	91.6	25.0	660
+/- 5%	- 10%		- 10%		+/- 5%	

Especificaciones de entrega / Delivery specifications

Especificaciones de corte para pliegos y rollos *

		Min.	Max.
Rollo / Reel	Ancho / Width	400 mm	2.430 mm
	Diametro / Diameter	900 mm	1.850 mm
	Bobina / Core	100 mm	150 mm
Pilas / Piles	Ancho x Largo / Width x Length	300 x 470 mm	200 x 910 mm
	Altura / Height	420 mm	1.000 mm

Tolerancias / Tolerances:

Ancho rollo / Reel width	± 0.5%
Diametro de rollo / Reel diameter	± 0.5%
Metros lineales / Linear meters	± 0.5%
Numero de hojas / Number of sheets	± 0.5%

Fecha de Especificación / Specification date:

